

# ELVENTIL

## MED ELLER UTAN CHOCKFUNKTION



1/4" , 3/8" , 3/8" chock

- Innehåll :
- Diod - **OBS ! Denna skall monteras mellan plus och minus inuti hirschmankontakten.**
  - Säkringshållare
  - Hirschmankontakt
  - 4 m dubbelledare
  - Kontakt ; hona + hane
  - Spak med brytare - (ej standard)

OM inte dioden monteras finns det risk att brytaren i spaken kommer att gå sönder pga gnistbildning.

### Slangmontering

- A & B - Till cylinderände
- E & F - Till kolvstångsände
- C & D - Till Traktor

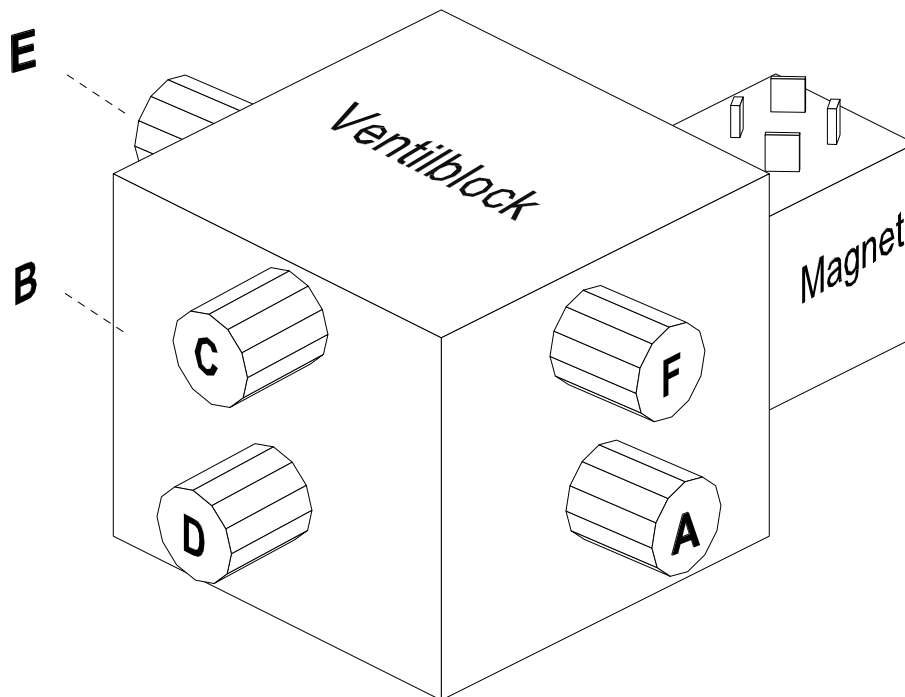

W9648

**P. OLSSONS i LINDERÖD AB**  
TELEFON 044-340 011

LENGERTZ VÄG 15  
FAX 044- 340 350

298 94 LINDERÖD  
MOBIL 070- 5670 011

ORGNR 556631-9579  
EPOST ola.olsson@polssons.se

